SMART 235

ASPIRATORE MONOFASE


Aspiratore industriale monofase a 2 motori, il modello ideale a cui affidare qualsiasi tipo di pulizia generale della propria azienda.

La sua manovrabilità, unita alla compattezza, ne permette l'agevole spostamento anche nei luoghi più ristretti facilitando i lavori di pulizia ordinaria. Grazie alla sua efficacia i tempi necessari alla pulizia sono ridotti, beneficiando in termini di tempo e costi.

- / 2 motori monofase By-pass
- / Aspiratore per polvere e solidi ideale per pulizie genariche
- / Filtri a cartuccia disponibili in classe M o HEPA
- / Protezione filtro contro materiali abrasivi e che previene un veloce intasamento
- / Pulizia del filtro semi-automatica integrata
- / Contenitore a sgancio rapido



DATI TECNICI			
Motorizzazione		n°2 By-pass	
Potenza	W	2200	
Voltaggio	V	230	
Frequenza	Hz	50/60	
Amperaggio	А	9,6	
Portata D'aria	m³/h	340	
Depressione max	mBar	230	
Diametro bocchettone	mm	Tangenziale Ø 60	
Diametro camera filtrante	mm	Ø 370	
Dimensioni	cm	65x50x111	
Peso	Kg	42	
SISTEMA FILTRANTE			
Tipologia filtro		Cartuccia	
Filtro primario Superficie standard	cm²	9.000	
Media filtrante standard		M Conduttivo	
Filtro secondario		NO	
Pulizia filtro		Semi automatico-Pulsante	
SISTEMA DI RACCOLTA			
Capacità	I	Fusto 35	

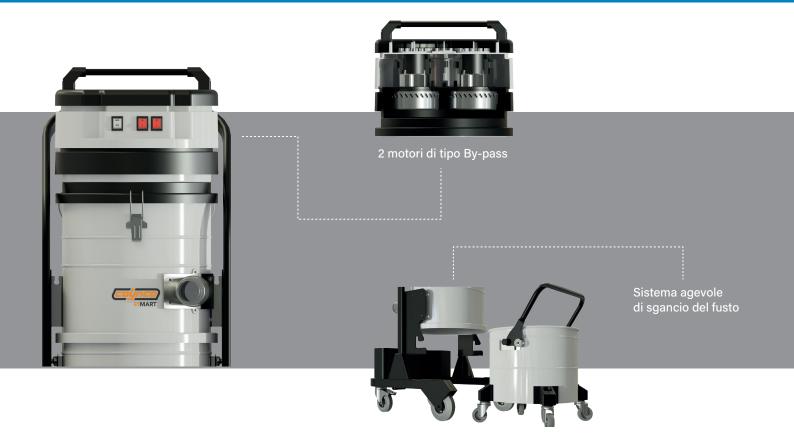

TIPOLOGIE DI FILTRO



Testata con sistema di pulizia del filtro semi automatica integrata. Attivabile mediante interruttore.

Filtri a cartuccia disponibili con media filtrante M conduttivo o HEPA

Protezione filtro per favorire l'effetto ciclonico, aumentando l'efficacia filtrante e riducendo l'intasamento prematuro del filtro. Inoltre funge da protezione per materiali abrasivi. Protegge anche dai liquidi, mantenendo il filtro asciutto.



SMART 350 WD


ASPIRATORE MONOFASE

È un aspirapolvere/aspiraliquidi monofase a 3 motori, realizzato per rispondere a tutte le esigenze dell'industria e partner ideale a cui affidare le operazioni di pulizia generale o specifica di macchinari. È un modello multifunzionale, indispensabile al settore meccanico essendo adatto all'aspirazione di polveri, solidi, oli e trucioli metallici.

- / 3 motori monofase By-pass
- / Aspiratore per polvere e liquidi
- / Filtro a cartuccia disponibili in classe M sempre montato per polvere o liquidi
- / Protezione filtro contro materiali abrasivi
- / Pulizia del filtro semi-automatica integrata
- / Secchio separa-trucioli in acciaio Inox per separazione degli oli e trucioli metallici
- / Galleggiante elettrico per spegnimento aspiratore automatico quando il livello massimo di liquidi è raggiunto
- / Contenitore a sgancio rapido



DATI TECNICI			
Motorizzazione		n°3 By-pass	
Potenza	W	3300	
Voltaggio	V	230	
Frequenza	Hz	50/60	
Amperaggio	А	14,4	
Portata D'aria	m³/h	510	
Depressione	mBar	230	
Diametro bocchettone	mm	Tangenziale Ø 60	
Diametro camera filtrante	mm	Ø 460	
Dimensioni	cm	80x60x118	
Peso	Kg	65	
SISTEMA FILTRANTE			
Tipologia filtro		Cartuccia	
Filtro primario Superficie standard	cm²	13.000	
Media filtrante standard		M Conduttivo	
Filtro secondario		NO	
Pulizia filtro		Semi automatico-Pulsante	
SISTEMA DI RACCOLTA			
Capacità	I	Fusto 50	

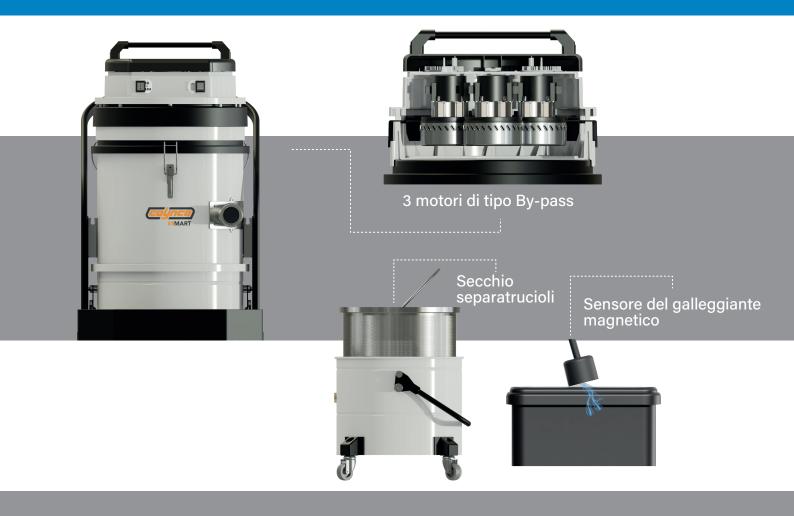

TIPOLOGIE DI FILTRO



Testata con sistema di pulizia del filtro semi automatica integrata. Attivabile mediante interruttore.

Filtri a cartuccia disponibili con media filtrante M conduttivo o HEPA

Protezione filtro per favorire l'effetto ciclonico, aumentando l'efficacia filtrante e riducendo l'intasamento prematuro del filtro. Inoltre funge da protezione per materiali abrasivi. Protegge anche dai liquidi, mantenendo il filtro asciutto.

