HDC 355 ICLEAN

ASPIRATORE TRIFASE

disponibile in vers. **ATEX**




Aspiratore trifase con una capacità filtrante sempre efficiente grazie al sistema di pulizia automatica dei filtri ICLEAN, che non interrompe mai l'aspirazione e lo rendono ideale per rispondere a richieste di aspirazioni continue e prolungate nel tempo, particolarmente adatti nei casi di collegamenti a macchinari in produzione.

- / Turbina Trifase da 5,5 kW, doppio stadio, con protezione termica
- / Adatto a lavori continuativi 24/7 privo di manutenzioni
- / Valvola di sicurezza di serie
- / Silenziatore
- / Aspiratore industriale per la raccolta di polveri molto fini
- / Sistema MULTI-filtro Nr 3 filter HEPA + PTFE
- / Sistema a solenoide brevettato per la chiusura del filtro durante la pulizia per una maggiore efficienza
- / Aspiratore con pulizia filtri automatica a Micro-vibrazioni
- / Non necessita di collegamenti esterni per la pulizia dei filtri
- / Protezione filtro contro materiali abrasivi e per migliorare effetto ciclonico
- / Ingresso di tipo tangenziale
- / Carrello modulare per sistemi di raccolta intercambiabili
- ✓ Versione con fusto di raccolta da 100 litri a sgancio rapido



DATI TECNICI			
		355 P	355 S
Motorizzazione		Turbina	Turbina
Potenza	W	5500	5500
Voltaggio	V	400	400
Frequenza	Hz	50	50
Amperaggio	А	10,4	10,4
Portata D'aria	m³/h	520	320
Depressione max	mBar	320	530
Diametro bocchettone	mm	Tangenziale Ø 60	Tangenziale Ø 60
Diametro camera filtrante	mm	Ø 460	Ø 460
Dimensioni	cm	110x60x168	110x60x168
Peso	Kg	163	163
SISTEMA FILTRANTE			
Tipologia filtro		3x Cartucce	Cartuccia
Filtro primario Superficie standard	cm²	30.000	30.000
Media filtrante standard		HEPA + PTFE	HEPA + PTFE
Pulizia filtro		Automatica Vibrazione	Automatica Vibrazione
SISTEMA DI RACCOLTA			
Capacità	I	Fusto 100	Fusto 100

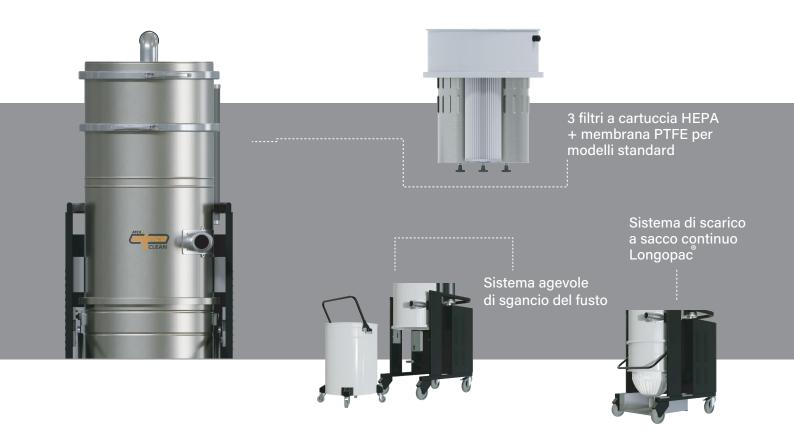

Disponibile in versione **ATEX**

